


ISOVER TDPT

Wełna mineralna szklana do izolacji akustycznej i termicznej stropów

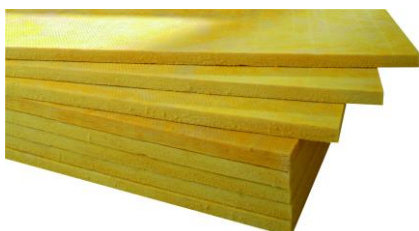

KLASYFIKACJA:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Kod wyrobu: MW-EN-13162-T7-MU1-SD16/14/12/10/9/8/7-CP2-AFr5
Deklaracja właściwości użytkowych:
www.isover.pl/DoP

$\lambda_D = 0,033 \text{ W/mK}$

ZASTOSOWANIE

Płyty z wełny mineralnej szklanej ISOVER TDPT są przeznaczone do wykonania izolacji akustycznej i termicznej w podłogach pływających typu lekkiego, ciężkiego oraz suchych.

WYTYCZNE MONTAŻOWE

Celem uzyskania odpowiednio stabilnej i równej powierzchni pod podłogę pływającą, przed ułożeniem płyt ISOVER TDPT należy wyrównać wszelkie nierówności podłoża. Montaż płyt TDPT polega na właściwym przycięciu kolejnych płyt i następnie układaniu ich na powierzchni podłogi na „mijanekę”, w taki sposób, aby dokładnie dopasować jedną płytę do drugiej. Nie wolno pozostawić żadnych pustych miejsc w izolacji. Po wypełnieniu całej powierzchni stropu płytami TDPT należy je zabezpieczyć warstwą rozdzielającą - szczelną folią budowlaną lub innym zalecanym do tego celu materiałem zabezpieczającym izolację przed przedostaniem się do warstwy wełny wylewki/jastrychu oraz wody zarobowej. Warstwę rozdzielającą wywija się na ściany powyżej planowanej podłogi pływającej. Warstwy podłogi pływającej należy oddzielać od elementów konstrukcyjnych (ściany, słupy) oraz instalacyjnych (np. pion instalacji c.o.).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Płyty izolacyjne TDPT produkowane są z wełny mineralnej szklanej. Płyty są odporne na grzyzenie, szkodniki drewna oraz są hydrofobizowane, co zabezpiecza je przed nasiąkaniem wilgoci. TDPT jest produktem o doskonałej izolacyjności cieplnej oraz akustycznej w zakresie absorpcji dźwięków uderzeniowych oraz powietrznych. Szywność dynamiczna płyt dla różnych grubości jest podana w tabeli. Najlepsze (najniższe) wartości SD wśród wełen mineralnych T7 (jednocześnie najostrzejsza dla materiałów izolacyjnych wykorzystywanych przy podłogach) umożliwia bezpieczne stosowanie pod cienkowarstwowe wylewki - brak spękań i niższe koszty.

PAKOWANIE I TRANSPORT

Wełna mineralna szklana ISOVER TDPT musi być podczas transportu i składowania zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, głównie zalania wodą.

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00

Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

PARAMETRY TECHNICZNE			
Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,033	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1	EN 13162
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR	kPa s/m ²	≥5	EN 29053
Klasa reakcji na ogień	-	A2-s1,d0	EN 13501-1
Obciążenie punktowe przy 5 mm deformacji PL(5)	N	≥300	EN 12430
Ścisłość (c=dL-dB) CP2, max. obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej 5 kPa, przy max. ugięciu 2mm (tolerancja +1mm)	mm	≤2	EN 12431
Wartość obciążenia charakterystycznego ciężarem własnym	kN/m ³	1,00	PN-EN 1991-1-1 PN-EN 1990
Klasa tolerancji grubości	-	T7	EN 823
Szywność dynamiczna SD	15 mm	16	EN 29052-1
	20 mm	14	
	25 mm	12	
	30 mm	10	
	35 mm	9	

ISOVER TDPT			
Wełna mineralna szklana do izolacji akustycznej i termicznej stropów			
Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m ² /opak.	R _D [m ² K/W]
15	1200x600	11,52	0,45
20	1200x600	8,64	0,60
25	1200x600	7,20	0,75
30	1200x600	5,76	0,90
35	1200x600	5,04	1,05

1. Produkt dostępny w opakowaniach zbiorczych (paleta).